




Samsung IP-Dect RTX 8630 Snabbguide



Telefonöversikt:


Framsida:

1. Högtalare
2. Display
3. Navigationsknapp (upp/ner/höger/vänster)
4. Bekräftaknapp
5. Lur på/Svarsknapp
6. Lur av, On/Off knapp, Returknapp
7. Menyknapp
8. Högtalartelefon
9. Nummerknappar
10. 3st Valknappar (ändras beroende på menyval)

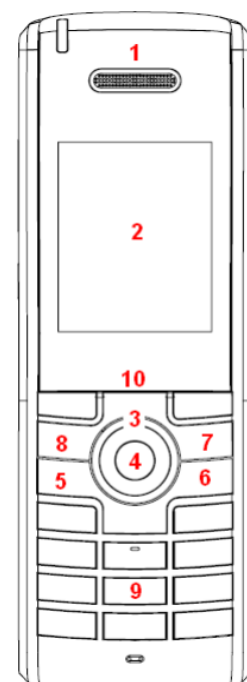

Baksida:

11. 3,5mm headset ingång.
12. Volym upp (sidoknapp)
13. Volym ner (sidoknapp)
14. Mute (Mikrofon av/på) (sidoknapp)
15. Yttre högtalare
16. Batteri

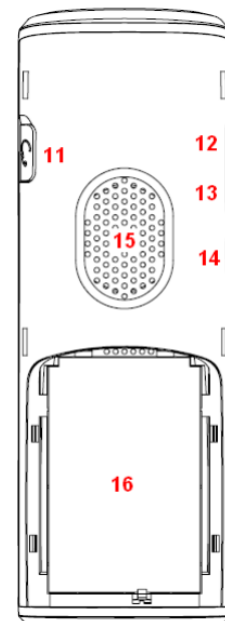

Basfunktioner:

Svara på samtal:

När ett samtal inkommer visas detta i displayen samt att enhetens ringsignal börjar spela. Ifall enheten är inställd på "Auto answer" kommer den att svara på det inkommande samtalet direkt, normalt är detta avstängt.

För att svara på ett inkommande samtal, tryck på grönlur (5).

Avsluta samtal:

För att avsluta ett samtal, tryck på rödlur (6).

Har man ett samtal aktivt & ett som man parkerat så startar det parkerade samtalet automatiskt när man avslutat det aktiva samtalet.

Parkera ett samtal:

Parkera ett samtal gör man genom att, under det aktiva samtalet, trycka på den vänstra valknappen (10). Det står "Parkera" i displayen ovanför den vänstra valknappen (10).

Växla samtal:

Det är möjligt att växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. Detta görs genom att trycka på den vänstra valknappen (10), det står "Växla" i displayen ovanför knappen. OBS att detta endast visas och går att göra ifall man har ett samtal aktivt och ett parkerat. När man växlar ifrån ett aktivt samtal till ett parkerat så parkeras det aktiva samtalet automatiskt.

Koppla samtal:

För att koppla ett samtal tryck på den högra valknappen (10) under ett pågående samtal, det står "Koppla" i displayen ovanför den högra valknappen (10).

Efter man tryckt på "Koppla" knappar man in anknytningsnummer eller telefonnummer till den person man vill koppla samtalet till. Tryck därefter grönlur för att få samtalston. Avvakta tills personen svarar och tryck sedan på den högra valknappen (10) för att koppla samtalet, även här står det "Koppla" i displayen ovanför den högra valknappen (10).



Återuppringning:

Handenheten har ingen traditionell återuppringningsknapp utan har istället en samtalslista, denna lista kommer man åt genom att trycka på den högra valknappen (10) när inget samtal är aktivt.

Samtalslistan har 4st grupperingar: alla, inkommande, utgående, missade. Listan för utgående samtal kan användas för återuppringning. Navigation i dessa listor sker med navigationsknappen (3).

Utanför räckvidd:

Skulle enheten hamna utanför räckvidd från basstationen står det "Söker" i displayen.

Är ett samtal aktivt och man är på väg utanför räckvidd kan man få en notifiering i form av en ljudsignal i högtalaren, signalen kommer så pass tidigt att man kan vända tillbaka in i täckningsområdet. OBS att denna inställning endast är möjlig ifall enheten är inställd på detta.

För att ställa in funktionen: Tryck Menyknapp (7) > Ljudinställningar > Täckningsvarning

Mute:

För att stänga av mikrofonen under ett pågående samtal tryck på Mute (14) knappen på sidan av telefonen.

För att aktivera mikrofonen efter man satt den på Mute trycker man på samma knapp igen.

Headset:

Ljudet går automatiskt till headset ifall ett sådant är inkopplat. Vill man förflytta ljudet till telefonen när man har ett headset inkopplat trycker man på högtalartelefon (8).

Byta ringsignal:

Tryck på Menyknappen (7) > Ljudinställningar > Ringmelodi.

Välj bland ringsignalerna med hjälp av navigationsknappen (3).



Byta språk:

Ändra språk genom att trycka på Menyknappen (7) > Allmänt > Språk.
Skulle enheten vara inställd på Engelska trycker du på
Menyknappen (7) > General > Language.

Knapplås & automatiskt knapplås:

Knapplåset låses & låses upp genom att hålla inne * (stjärna) på
nummerknapparna (9).

Automatiskt knapplås kan sättas på / stängas av genom att trycka på
Menyknappen (7) > Allmänt > Säkerhet > Automatiskt knapplås.



Distributör för Samsung

OBE AB

Tölöleden 8

434 39 Kungsbacka

Tel: 0300-198 40

Fax: 0300-198 41

E-mail: info@obe.se

© 2014 OBE AB.